


# Roboze One

## 創造のための創造

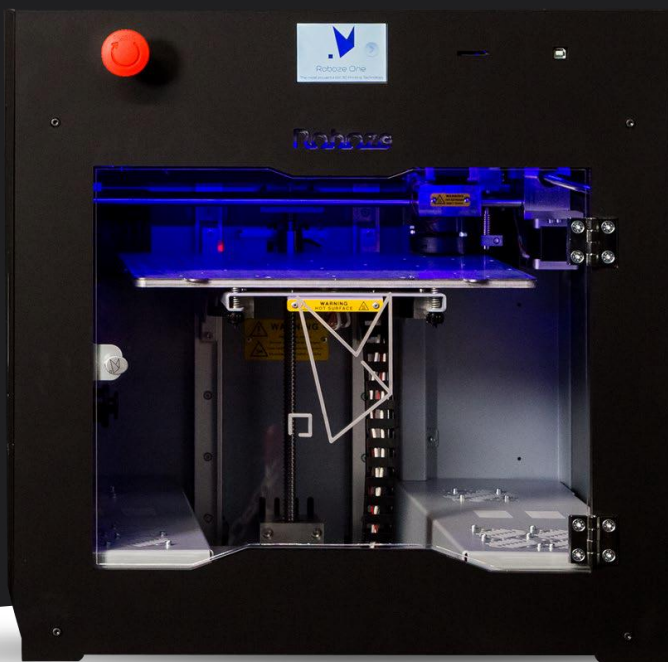

仕様	外形	(x)547 x (y)440 x (z)585 mm
	造形サイズ	(x)280 x (y)220 x (z)200 mm
	パッケージサイズ	(x)646 x (y)550 x (z)650 mm
	本体重量	40kg
レイヤー解像度	From 0,10 mm to 0,33 mm. 材料やノズルによる	
プリント速度	3000 mm / min	
電気系統	ステッピングモーター 1A1,8degree	
	ヒートシンク付ステッパードライバー THB6128	
	カラー3.5インチタッチスクリーン	
	押出機内およびビルドプレート内で100k	
	350Wの電源 + 追加70W	
	40W 24V発熱抵抗	
認定材料	ビルドプレート(100℃まで)	
	CARBON PA	ULTRA-PLA
	ABS-ESD	STRONG -ABS
	FUNCTIONAL NYLON	FLEX

## エクストルーダー メカニクス

2本の固定ネジで取り外し可能な1台の押出機

一層冷却ファン

Extruder Tip1 - 0,4 mm nozzle for ULTRA, ABS-ESD, STRONG, FUNCTIONAL NYLON

Extruder Tip1 /FLEX - 0,4 mm nozzle for FLEX

Extruder Tip1 /CARBON PA - 0,6 mm nozzle for CARBON PA

## 機構

電気亜鉛メッキ鋼製フレーム

XおよびYサポート用のC50硬化鋼板

XおよびYリニアモーション用ボールスリーブ

振動吸収用モーター接続ジョイントC7ボールねじ

CNC機械精密加工の可動部品とアルミニウム製サポート

リムーバルプリンティングプレート

半自動レベリングシステム、プリンティングプレートクッション

ネオジム磁石付高速プリンティングプレート交換システム

## 付属品

16GB SDカード

パワーケーブル

USB ケーブル

n.1 Tip1 Filament ドライヤー

フィラメントドライヤーサポートパネルキット

厚さ計測器

安全ゴーグル

金属製ヘラ

2,5 mm / 0.098インチ キーレンチ

リムーバルプレート

安全グローブ

## スライシング ソフトウェア

Simplify3D (含まれておりません)

## 通信

標準装備 : DSCHメモリーカードリーダーと16GBカード

USB出力タイプB



株式会社イリス (日本総代理店) 3Dソリューション部

東京本社 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-12-18 イリスビル

TEL: 03-3443-4111 Fax: 03-3443-4118

大阪支社 〒541-0053 大阪市中央区本町2-6-8 センバセントラルビル 6F

TEL: 06-6252-6891 Fax: 06-6244-0616

eMail: japan-3d@illies.de

URL: www.irisu.jp