


# Roboze ARGO 500

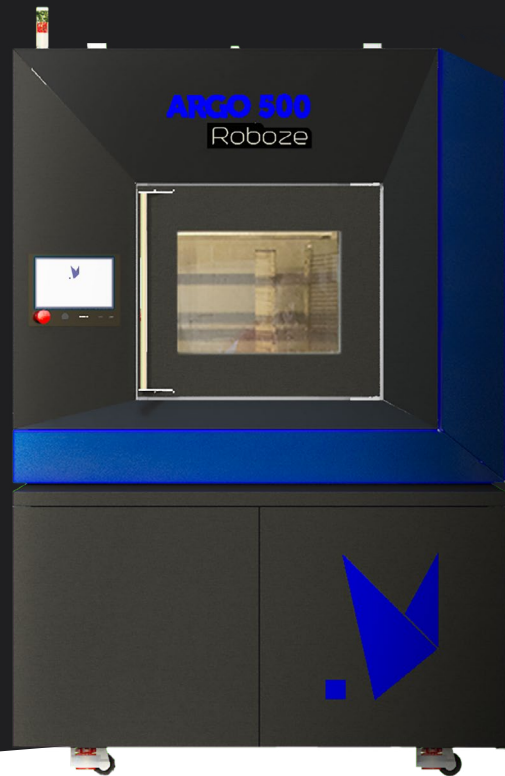

## 寸法

外側	(x)1525 X (y)1392 X (z)2240 mm
ビルドボリューム	(x)500 X (y)500 X (z)500 mm
パッケージング	(x)1600 X (y)1500 X (z)2500 mm
重量	600 kg

## レイヤー レゾリューション

0,20 mm ~ 0,33 mm.  
材料とノズルのサイズにより異なります。

## 造形速度

5000 mm/min

## 電子装置

加熱チャンバー、最大 180° 1 時間  
 ステッピングモーター 1A 1.8度  
 ステッピングモーター 2A 1.8度  
 ステッピングドライバー-THB6128、ヒートシンク付き  
 7インチマルチタッチスクリーン  
 押出機のPT 100k印刷サーミスター  
 カメラの100kルーメサーミスター  
 230V 4.4kWのヒーター  
 230V 0.75kWのプロワー  
 230V 6 kWの耐熱性  
 230 Vのチャンバーエア再循環ファン  
 空気加圧用電磁弁  
 真空プレート管理用真空メーター  
 真空作成用エジェクター  
 内部カセット冷却用ボルテックス  
 エンジンとセンサーのアクティブ散逸

## 材料

PEEK	ULTEM™ AM9085F	PP
CARBON PEEK	PC-LEXAN™ AMHI240F	CARBON PP
CARBON PA	STRONG ABS	GLASS PA

## 押出機の構造

再稼働した押出機 最大550°C  
ノズル冷却用のファンとヒートシンク  
フィラメント制御システム  
自動装填式フィラメント  
HVP押出機用圧縮空気冷却システム

## 全般的な構造

電気亜鉛めっき鋼のシャーシとアルミニウムのフレーム  
幅、奥行き、高さサポート用のC50硬化クロムめっきステンレス鋼のバー  
線形の幅と高さのモーション用はめ輪  
はすばラックとピニオン接続の幅と高さ移動システム  
防振用モーターに継手が接続されている3つのボールねじ  
CNCメカニカル精密加工により確保されるモバイルコンポーネントとアルミニウムサポート  
プレートの自動高調整  
ドアロックセキュリティシステム  
加熱チャンバー、最大180度

## 付属品

湿度制御システム付きのスプールケース  
電力ケーブル  
16GB SDカード  
ゴーグル型保護メガネ  
安全作業用手袋  
金属へら  
USBケーブル

## スライシング ソフトウェア

Simplify3D (非搭載)

## 通信機能

標準的なDSCHメモリーカードリーダーと16GBカード付属



SINCE 1859

株式会社イリス 3Dソリューション部

東京本社 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-12-18 イリスビル

大阪支社 〒541-0053 大阪市中央区本町2-6-8 センバセントラルビル 6F

eMail: japan-3d@illies.de

URL: www.irisu.jp

TEL: 03-3443-4111

Fax: 03-3443-4118

TEL: 06-6252-6891

Fax: 06-6244-0616